


Contour Eagle

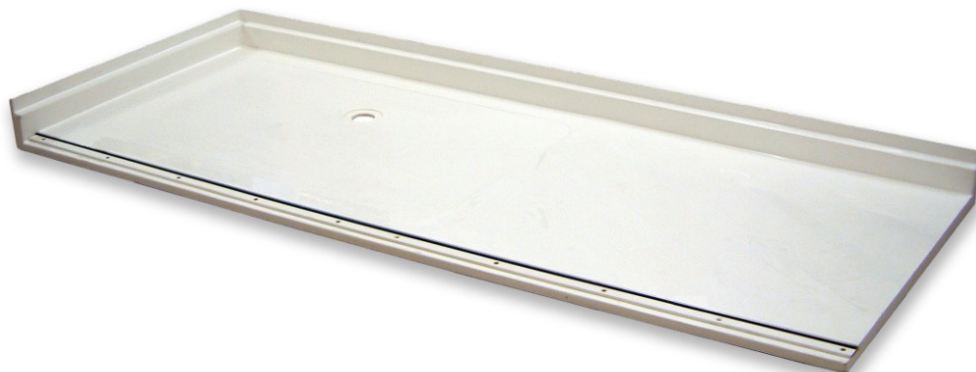

In lijn met de bestaande vloer, bad vervanger om afgewerkt te worden met tegels of met vinyl

De Eagle serie inloofdouches geeft uw een perfecte keuzevrijheid om een ligbad te vervangen in een vlakke doucheoplossing. Is ook heel goed te gebruiken door mensen met een rolstoel.

Samen met Wedi plaat heeft u een prachtige oplossing voor een houten ondergrond. Ook kan samen met een Trueseallip en vinyl een waterdichte alternatieve oplossing worden aangeboden.


Voordelen

De Eagle douchevloer kan op lengte worden ingekort en past daardoor perfect op de plaats waar vroeger een ligbad aanwezig was. Met de derde eindplaat heeft u een blijvend waterdichte wand/vloer afwerking. U kunt de Eagle douchevloer vlak op de ondergrond plaatsen.

- Maakt een mooie douchevloer zonder dat er vloeroppervlak wordt ingeleverd.
- Bij gebruik van Wedi plaat krijgt u een waterdichte en voor tegels geschikte ondergrond.
- Bij toepassing van vinyl kunt u met de trueseallip een waterdichte aansluiting aanleggen.
- De douchebak is inclusief het juiste afschot. De gehele vloer komt slechts 18 mm omhoog. Bij de sifon is 92 mm nodig, bij een houten ondergrond is dat meestal geen probleem.
- Gemakkelijke Installatie en met de tegellip altijd waterdicht.
- In principe kunt u deze douche bak in één dag aanleggen. Het afvoegen en afkitten moet de volgende dag plaats vinden.
- Op maat in te korten. Maximale lengte is 185 cm en past op de plaats van het verwijderde bad. Met de te verlijmen eindplaat krijgt u een waterdichte afwerking van de zaagsnede.
- 25 jaar garantie.
- R-waarde > 13 geeft een veilige vloer.
- Linker of rechter uitvoering leverbaar.
- Hindernis vrij derhalve geschikt voor rolstoelgebruikers.



	Teopasbaar op houten ondergrond
	Kan desgewenst ook op een stenenondergrond worden toegepast.
Inloop douche	Ja
	Voorzien van STWR-7 sifon, 92 mm
	Op maat inkortbaar

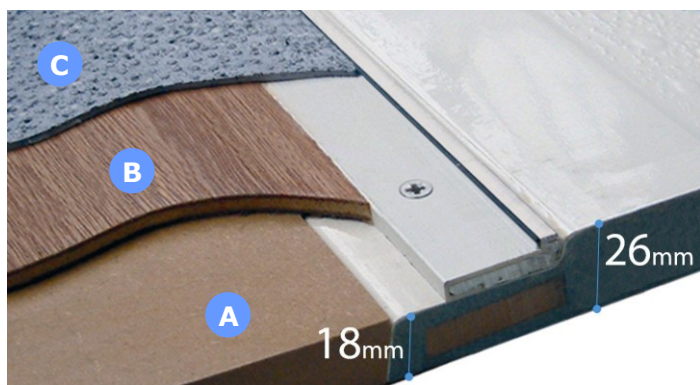

- A - Vloerdelen of beton
- B - 4 mm dik watervast multiplex
- C - 2mm vinyl vloerbedekking

TRUESEAL Uitvoering met Vinyl

Slechts een 18mm van de vloer dient verwijderd te worden als er met een vinylvloer gewerkt wordt. Voor de rest van de vloer moet 4 mm dik watervast multiplex worden toegepast tot de rand van de trueseallip. Daarna kan de vloer afgewerkt worden met vinyl en met hete lucht aan het zwarte PVC worden gelijmd.


Wediplaat Uitvoering

U zaagt een gat rond de sifon uit de houten vloer. Daarna lijmt en schroeft u tot aan de rand van de Eagle de Wediplaat van 20 mm. Op de naden kimband toepassen en daarna betegelen. Afvoegen met Schönox WD flex voegsel. De Trueseallip vervalt dan. Opgeven bij bestellen.


De Eagle heeft een 18mm tegellip waardoor er een waterdichte wandafwerking mogelijk is. Met de tegellip kunt u ook de douchebak aan de muur bevestigen.

De tray kan tot de onderstaande lengte worden ingekort:


Tray	In kortbaar tot
EAGL745	Van 1850 tot 1130mm
EAGL845	Van 1850 tot 1340mm

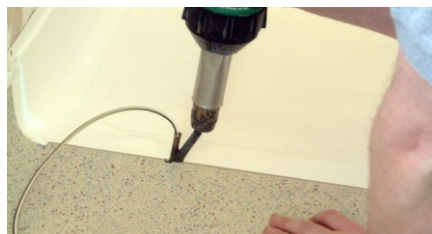

Samensmelten van vinyl met de trueseallip dmv hete lucht



Doorsnede tegellip

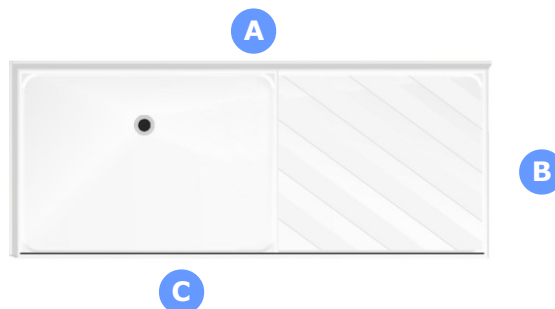

EAGL745ALH getoond met een tegelvloer afgewerkt.

Artikelnummer	Tray maat			douchegedeelte	
	A	B	C	A	B
EAGL745	1850	745	1060	1050	660
EAGL845	1850	845	1270	1260	760

Er is verschil in links en rechts

Sifon opties

Standaard voorzien van STW7-R sifon met een waterslot van 35 mm. Hoogte 92 mm



De houtenvloer, de grijze Wediplaat, de tegel en De Eagle tray

Eagle

- Inbouwdiepte van slechts 18 mm!
- Geheel in lijn met de bestaande vloer
- Vervangt ligbad